

SOLLEVA IL TUO BUSINESS.

TRASPALLET STANDARD

PESATORI

ORTOFRUTTA

RIBASSATI

ZINCATO E INOX

GRANDE ALZATA

TRANSPALLET ELETTRICI

STOCCATORI

PIATTAFORME





TRANSPALLET MANUALE



CODICE	TIPO	MIS. FORCHE	H MIN.	H MAX.	PORTATA	N. RULLI	RULLI	RUOTE
TS2800	STANDARD	540X800 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	POLIUI	GOMMA
TS4800	STANDARD	540X800 MM	85	200	2500 KG	DOPPIO	POLIUI	GOMMA
TS2800-400	STANDARD	400X800 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	POLIUI	POLIUI
TS21000	STANDARD	540X1000 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	POLIUI	GOMMA
TS21150	STANDARD	540X1150 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	POLIUI	GOMMA
TS41150	STANDARD	540X1150 MM	85	200	2500 KG	DOPPIO	POLIUI	GOMMA
TS41500	STANDARD	540X1500 MM	85	200	2500 KG	DOPPIO	POLIUI	GOMMA
TS41800	STANDARD	540X1800 MM	85	200	2500 KG	DOPPIO	POLIUI	GOMMA
TS42000	STANDARD	540X2000 MM	85	200	2500 KG	DOPPIO	POLIUI	GOMMA
TSQ21150	ALZATA RAPIDA	540X1150 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	POLIUI	GOMMA
TSQ41150	ALZATA RAPIDA	540X1150 MM	85	200	2500 KG	DOPPIO	POLIUI	GOMMA

TRANSPALLET PESATORE



CODICE	TIPO	MIS.FORCHE	H MIN.	H MAX.	PORTATA	N. RULLI	RULLI	RUOTE
TRS4205751150-WP-RTP	PESATORE C/STAMPANTE	575X1150	85	200	2000 KG	DOPPIO	POLIU	GOMMA
TRS4205751150-W-RTP	PESATORE S/STAMPANTE	575X1150	85	200	2000 KG	DOPPIO	POLIU	GOMMA

TRANSPALLET PESATORE **ECO**



CODICE	TIPO	MIS. FORCHE	H MIN.	H MAX.	PORTATA	N. RULLI	RULLI	RUOTE
TSP20-X	PESATORE S/STAMPANTE	575X1150	85	200	2000 KG	DOPPIO	POLIU	GOMMA

TRANSPALLET ORTOFRUTTA



CODICE	TIPO	MIS. FORCHE	H MIN.	H MAX.	PORTATA	N. RULLI	RULLI	RUOTE
TS021000	LARGO	685X1000 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	POLIUI	GOMMA
TS021000-N	LARGO	685X1000 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	NYLON	NYLON
TS021150	LARGO	685X1150 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	POLIUI	GOMMA
TS021150-N	LARGO	685X1150 MM	85	200	2500 KG	SINGOLO	NYLON	NYLON

TRANSPALLET RIBASSATO



CODICE	TIPO	MIS. FORCHE	H MIN.	PORTATA	N. RULLI	RULLI	RUOTE
TSR41150-35	RIBASSATO	540X1150 MM	35 MM	1000 KG	DOPPIO	POLIU	POLIU
TSR41150-54	RIBASSATO	540X1150 MM	54 MM	1500 KG	DOPPIO	POLIU	POLIU

TRANSPALLET ZINCATO



CODICE	TIPO	MIS. FORCHE	FINITURA	PORTATA	N. RULLI	RULLI	RUOTE
TSZ21150-N	ZINCATO	540X1150 MM	ZINCATURA A CALDO	2500 KG	SINGOLO	NYLON	NYLON

TRANSPALLET INOX



CODICE	TIPO	MIS. FORCHE	FINITURA	PORTATA	N. RULLI	RULLI	RUOTE
TSI21150-N	INOX	540X1150 MM	ACCIAIO AISI 316	2500 KG	SINGOLO	NYLON	NYLON

TRANSPALLET GRANDE ALZATA MANUALE



CODICE	TIPO	MIS. FORCHE	H MIN.	H MAX.	PORTATA
TSGA10-M	GRANDE ALZATA MANUALE	540X1170 MM	85 MM	800 MM	1000 KG

TRANSPALLET GRANDE ALZATA ELETTRICO



CODICE	TIPO	MIS. FORCHE	H MIN.	H MAX.	PORTATA
TSGA10-E	GRANDE ALZATA ELETTRICO	540X1170 MM	85 MM	800 MM	1000 KG
TSGA10-E2000	GRANDE ALZATA ELETTRICO	540X2000 MM	85 MM	800 MM	1000 KG

TRANSPALLET CON MONTANTE





CODICE	PORTATA	MIS. FORCHE	H MAX SOLL.	H MIN FORCHE	H MONTANTE CHIUSO	RUOTE	RULLI
TSM10-16	1000 KG	550X1150 MM	1600 MM	85 MM	1980 MM	180X50	74X70
TSM10-25	1000 KG	550X1150 MM	2500 MM	85 MM	1830 MM	180X50	74X70
TSM15-16	1500 KG	550X1150 MM	1600 MM	85 MM	2030 MM	180X50	74X70
TSM15-20	1500 KG	550X1150 MM	2000 MM	85 MM	1580 MM	180X50	74X70
TSM15-25	1500 KG	550X1150 MM	2500MM	85 MM	1800 MM	180X50	74X70
TSM15-30	1500 KG	550X1150 MM	3000 MM	85 MM	2080 MM	180X50	74X70

TRANSPALLET ELETTRICO



SCHEMA TECNICO

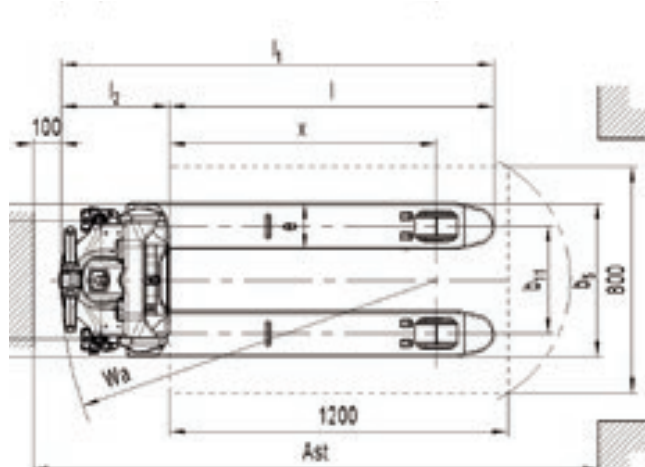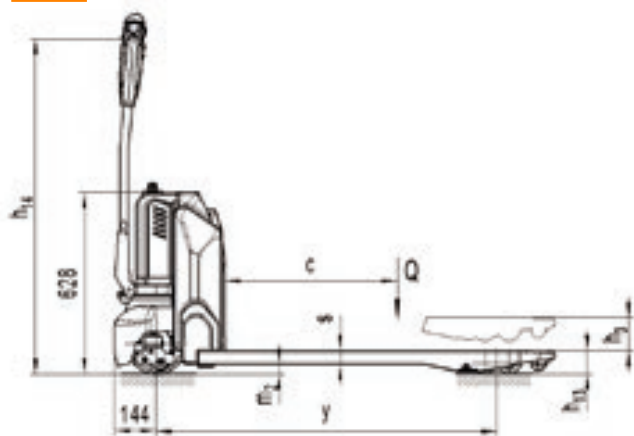



CODICE		TSE15-N	TSE15-N1000	TSE015-N
TRAZIONE		BATTERIA		
TIPO		UOMO A TERRA		
PORTATA	Q (KG)	1500	1500	1500
DISTANZA CENTRO DI CARICO	C (MM)	600		
DISTANZA CORPO MACCHINA FORCHE	X (MM)	947	947	947
INTERASSE	Y (MM)	1185	1185	1185
PESO	(KG)	123/126	123/126	123/126
ASSE DI CARICO/PIENO CARICO	(KG)	623/1000 626/1000	623/1000 626/1000	623/1000 626/1000
ASSE DI CARICO/VUOTO	(KG)	96/27 99/27	96/27 99/27	96/27 99/27
RUOTE		POLIURETANO		
DIMENSIONE RUOTA	X W (MM)	210X70	210X70	210X70
DIMENSIONE RULLO	X W (MM)	80X93	80X93	80X93
RUOTA PIVOTTANTE	X W (MM)	80X30	80X30	80X30
DISTANZA CENTRO RUOTE PIVOTTANTE	B10 (MM)	430	430	430
DISTANZA CENTRO RULLI	B11 (MM)	380/525	380/525	380/525
ALTEZZA SOLLEVAMENTO	H3 (MM)	115	115	115
ALTEZZA MANICO POS. GUIDA MIN/MAX	H14 (MM)	700/1160	700/1160	700/1160
ALTEZZA MINIMA FORCHE	H13 (MM)	80	80	80
LUNGHEZZA TOTALE	L1 (MM)	1530	1530	1530
DISTANZA CORPO FORCHE	L2 (MM)	380	380	380
LARGHEZZA TOTALE	B1 (MM)	540	540	685
DIMENSIONE FORCHE	S/E/L(MM)	47/160/1150	47/160/1000	47/160/1000
LARGHEZZA ESTERNA FORCHE	B5 (MM)	540	540	685
ALTEZZA FORCHE SOLLEVATE	M2 (MM)	33	33	33
RAGGIO DI STERZATA	WA (MM)	1330	1330	1330
VELOCITÀ AVANZAMENTO CARICO/SCARICO	KM/H	4.6/4.8	4.6/4.8	4.6/4.8
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO CARICO/SCARICO	M/S	0.020/0.025	0.020/0.025	0.020/0.025
VELOCITÀ DISCESA CARICO/SCARICO	M/S	0.05/0.04	0.05/0.04	0.05/0.04
POTENZA MASSIMA CARICO/SCARICO	%	6/16	6/16	6/16
FRENO DI SERVIZIO		ELETTRIMAGNETICO		
MOTORE TRAZIONE S2 60MIN	KW	0.65	0.65	0.65
MOTORE SOLLEVAMENTO S3 10%	KW	0.50	0.50	0.50
BATTERIA IN ACC. A DIN 43531/35/36 A, B, C, NO		-	-	-
VOLTAGGIO BATTERIA CAPACITÀ NOMINALE K5	V/AH	24/20	24/20	24/20
PESO BATTERIA	KG	4.6	4.6	4.6
CONSUMO ENERGIA	KWH/H	0.22	0.22	0.22
MOTORE		DC	DC	DC
LIVELLO DEL SUONO	DB(A)	<70	<70	<70

CODICE		TSE15-N4	TSE15-N800	TSE20-N
TRAZIONE		BATTERIA		
TIPO		UOMO A TERRA		
PORTATA	Q (KG)	1500	1500	2000
DISTANZA CENTRO DI CARICO	C (MM)	600		
DISTANZA CORPO MACCHINA FORCHE	X (MM)	947	947	951
INTERASSE	Y (MM)	1185	1185	1189
PESO	(KG)	123/126	123/126	149/153
ASSE DI CARICO/PIENO CARICO	(KG)	623/1000 626/1000	623/1000 626/1000	621/1528 625/1528
ASSE DI CARICO/VUOTO	(KG)	96/27 99/27	96/27 99/27	115/34 119/34
RUOTE		POLIURETANO		
DIMENSIONE RUOTA	X W (MM)	210X70	210X70	210X70
DIMENSIONE RULLO	X W (MM)	80X70	80X93	80X93
RUOTA PIVOTTANTE	X W (MM)	80X30	80X30	80X30
DISTANZA CENTRO RUOTE PIVOTTANTE	B10 (MM)	430	430	430
DISTANZA CENTRO RULLI	B11 (MM)	380/525	380/525	380/525
ALTEZZA SOLLEVAMENTO	H3 (MM)	115	115	115
ALTEZZA MANICO POS. GUIDA MIN/MAX	H14 (MM)	700/1160	700/1160	700/1160
ALTEZZA MINIMA FORCHE	H13 (MM)	80	80	80
LUNGHEZZA TOTALE	L1 (MM)	1530	1530	1536
DISTANZA CORPO FORCHE	L2 (MM)	380	380	386
LARGHEZZA TOTALE	B1 (MM)	540/685	540/685	540/685
DIMENSIONE FORCHE	S/E/L(MM)	47/160/1150	47/160/800	47/160/1150
LARGHEZZA ESTERNA FORCHE	B5 (MM)	540/685	540/685	540/685
ALTEZZA FORCHE SOLLEVATE	M2 (MM)	33	33	33
RAGGIO DI STERZATA	WA (MM)	1330	1330	1336
VELOCITÀ AVANZAMENTO CARICO/SCARICO	KM/H	4.6/4.8	4.6/4.8	4.8/5.2
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO CARICO/SCARICO	M/S	0.020/0.025	0.020/0.025	0.017/0.022
VELOCITÀ DISCESA CARICO/SCARICO	M/S	0.05/0.04	0.05/0.04	0.05/0.03
POTENZA MASSIMA CARICO/SCARICO	%	6/16	6/16	7/16
FRENO DI SERVIZIO		ELETTRIMAGNETICO		
MOTORE TRAZIONE S2 60MIN	KW	0.65	0.65	0.75
MOTORE SOLLEVAMENTO S3 10%	KW	0.50	0.50	0.8
BATTERIA IN ACC. A DIN 43531/35/36 A, B, C, NO		-	-	-
VOLTAGGIO BATTERIA CAPACITÀ NOMINALE K5	V/AH	24/20	24/20	48/20
PESO BATTERIA	KG	4.6	4.6	7.5
CONSUMO ENERGIA	KWH/H	0.22	0.22	0.18
MOTORE		DC	DC	DC
LIVELLO DEL SUONO	DB(A)	<70	<70	<70

TRANSPALLET ELETTRICO




SCHEMA TECNICO

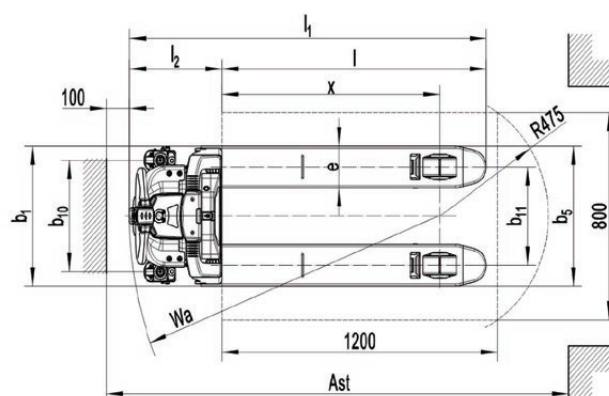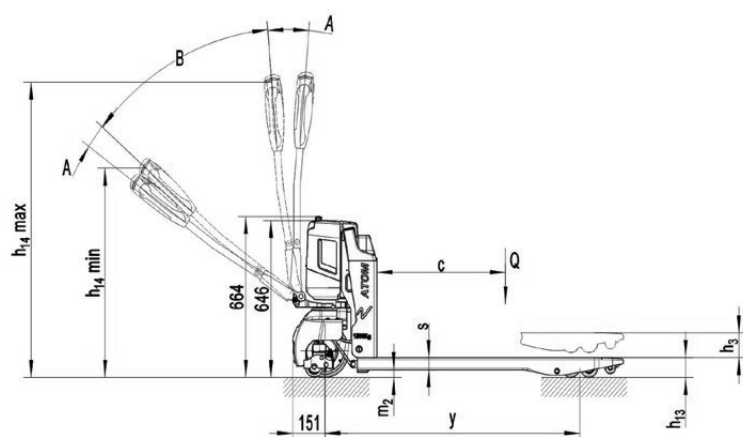


CODICE		TSE15-Q		TSE015-Q	
TRAZIONE		BATTERIA			
TIPO		UOMO A TERRA			
PORTATA	Q (KG)	1500		1500	
DISTANZA CENTRO DI CARICO	C (MM)	600		600	
DISTANZA CORPO MACCHINA FORCHE	X (MM)	947		947	
INTERASSE	Y (MM)	1189		1189	
PESO	(KG)	121	125	121	125
ASSE DI CARICO/PIENO CARICO	(KG)	621/1000	610/1015	621/1000	610/1015
ASSE DI CARICO/VUOTO	(KG)	90/31	95/30	90/31	95/30
RUOTE		POLIURETANO			
DIMENSIONE RUOTA	Ø×W (MM)	220X70		220X70	
DIMENSIONE RULLO	Ø×W (MM)	80X93		80X93	
RUOTA PIVOTTANTE	Ø×W (MM)	- /Ø 80X30		- /Ø 80X30	
DISTANZA CENTRO RUOTE PIVOTTANTE	B10 (MM)	- /430		- /430	
DISTANZA CENTRO RULLI	B11 (MM)	380	525	380	525
ALTEZZA SOLLEVAMENTO	H3 (MM)	115		115	
ALTEZZA MANICO POS. GUIDA MIN/MAX	H14 (MM)	715/1125		715/1125	
ALTEZZA MINIMA FORCHE	H13 (MM)	75² /80		75² /80	
LUNGHEZZA TOTALE	L1 (MM)	1538		1538	
DISTANZA CORPO FORCHE	L2 (MM)	388		388	
LARGHEZZA TOTALE	B1 (MM)	540		685	
DIMENSIONE FORCHE DIN ISO 2331	S/E/L(MM)	50/160/1150		50/160/1000	
LARGHEZZA ESTERNA FORCHE	B5 (MM)	540		685	
ALTEZZA DA TERRA, CENTRO DEL PASSO	M2 (MM)	25³/30		25³/30	
RAGGIO DI STERZATA	WA (MM)	1340		1340	
VELOCITÀ AVANZAMENTO CARICO/SCARICO	KM/H	4.4/4.9		4.4/4.9	
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO CARICO/SCARICO	M/S	0.015/0.022		0.015/0.022	
VELOCITÀ DI DISCESA CARICO/SCARICO	M/S	0.05/0.04		0.05/0.04	
PENDENZA MASSIMA CARICO/SCARICO	%	6/16		6/16	
FRENO DI SERVIZIO		ELETTROMAGNETICO			
MOTORE TRAZIONE S2 60MIN	KW	0.75		0.75	
MOTORE SOLLEVAMENTO S3 10%	KW	0.50		0.50	
BATTERIA IN ACC. A DIN 43531/35/36 A, B, C, NO		-			
VOLTAGGIO BATTERIA CAPACITÀ NOMINALE K5	V/AH	24/40		24/40	
PESO BATTERIA	KG	5.8		5.8	
CONSUMO ENERGIA	KWH/H	0.25		0.25	
MOTORE		DC			
LIVELLO DEL SUONO	DB(A)	<70			

TRANSPALLET ELETTRICO




SCHEMA TECNICO


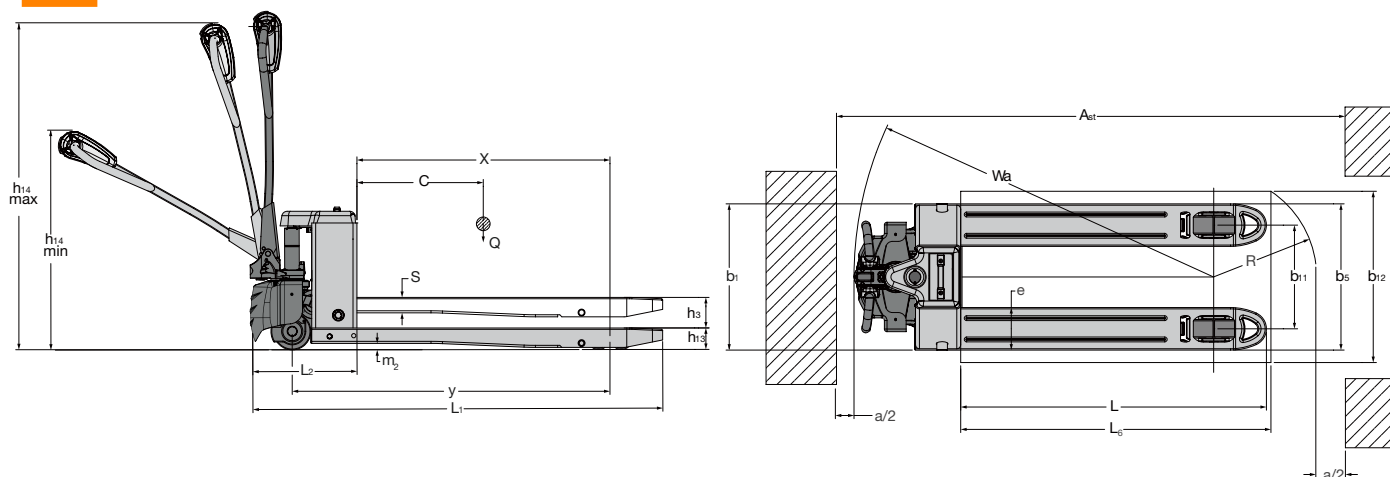


CODICE		EPT20-H
TRAZIONE		ELETTRICA
OPERATORE		UOMO A TERRA
PORTATA	Q (KG)	2000
CENTRO DI CARICO	C (MM)	600
ALTEZZA FORCHE ABBASSATE	H ₁₃ (MM)	82 ± 2
INTERASSE	Y (MM)	1197/1267
RUOTE		PU
DIMENSIONE RUOTE	(MM)	140X55
DIMENSIONE RULLI	(MM)	80X70
RUOTE, NUMERO ANTERIORE/POSTERIORE (X=RUOTE MOTRICI)		1X +2/4
SOLLEVAMENTO	H ₃ (MM)	115
ALTEZZA TIMONE POSIZIONE DI GUIDA, MIN/MAX	H ₁₄ (MM)	735/1170
LUNGHEZZA TOTALE	L ₁ (MM)	1552/1622
LUNGHEZZA DELLE FORCHE	L (MM)	1150/1220
LARGHEZZA TOTALE	B ₁ (MM)	550
DIMENSIONE DELLE FORCHE	(MM)	58/160/1150(1220)
DISTANZA FORCHE	B ₅ (MM)	550
CENTRO INTERASSE	M ₂ (MM)	22/137 (24/139)
LARGHEZZA X PALLET 1000X1200 TRASVERSALI	A _{ST} (MM)	2376
LARGHEZZA X PALLET 800X1200 LONGITUDINALI	A _{ST} (MM)	2257
RAGGIO DI STERZATA	WA (MM)	1353/1426
VELOCITÀ DI MARCIA, CON/SENZA CARICO	KM/H	4.0/4.5
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO, CON/SENZA CARICO	MM/S	18/23
VELOCITÀ DI ABBASSAMENTO, CON/SENZA CARICO	MM/S	56/46
PENDENZA MAX, CON/SENZA CARICO	%	6%/20%
MOTORE DI TRAZIONE	KW	DC 1.0 BRUSHLESS
MOTORE DI SOLLEVAMENTO	KW	DC 0.8
TENSIONE BATTERIA/CAPACITÀ NOMINALE	V/AH	48V/15AH
FRENO DI MARCIA		RIGENERATO
FRENO		ELETTROMAGNETICO
LIVELLO SONORO SECONDO EN12053	A	< 70 DB
PESO DI SERVIZIO INCLUSA LA BATTERIA	(KG)	119/125.5

TRANSPALLET PESATORE ELETTRICO



SCHEMA TECNICO

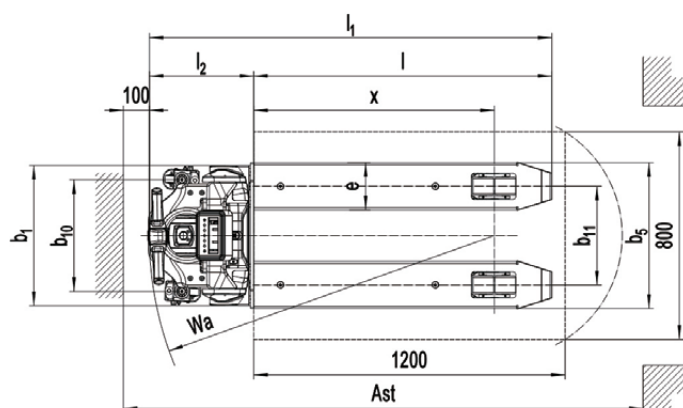
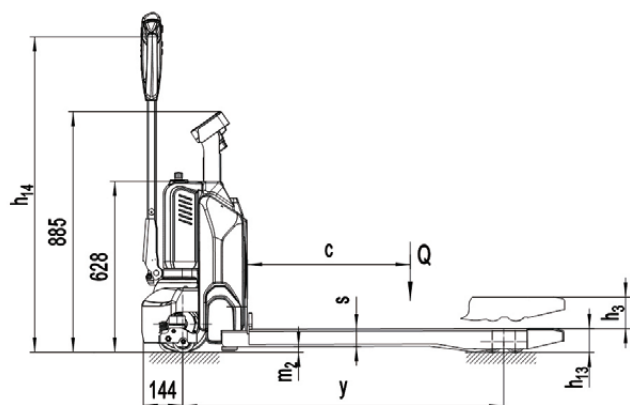


CODICE		TSE15-NP	TSE15-NPS
MODELLO		PESATORE SENZA STAMPANTE	PESATORE CON STAMPANTE
TRAZIONE		BATTERIA	
TIPO		UOMO A TERRA	
PORTATA	Q (KG)	1500	
DISTANZA CENTRO DI CARICO	C (MM)	600	
DISTANZA CORPO MACCHINA FORCHE	X (MM)	928	
INTERASSE	Y (MM)	1183	
PESO	(KG)	180	
ASSE DI CARICO/PIENO CARICO	(KG)	472/1208	
ASSE DI CARICO/VUOTO	(KG)	121/59	
RUOTE		POLIURETANO	
DIMENSIONE RUOTA	D X W (MM)	210X70	
DIMENSIONE RULLO	D X W (MM)	80X93 (80X70)	
RUOTA PIVOTTANTE	D X W (MM)	-/80X30	
NUMERO RUOTE		1X/2(1X/4) 0 1X+2/ 2(1X-2/4)	
DISTANZA CENTRO RUOTE PIVOTTANTI	B10 (MM)	-/430	
DISTANZA CENTRO RULLI	B11 (MM)	380	
SOLLEVAMENTO	H3 (MM)	115	
ALTEZZA MANICO POS. GUIDA MIN/MAX	H14 (MM)	740/1162	
ALTEZZA MINIMA FORCHE	H13 (MM)	88	
LUNGHEZZA TOTALE	L1 (MM)	1560	
DISTANZA CORPO FORCHE	L2 (MM)	410	
LARGHEZZA TOTALE	B1 (MM)	540	
DIMENSIONE FORCHE	A/LA/LU(MM)	64/182/1150	
LARGHEZZA ESTERNA FORCHE	B5 (MM)	562	
ALTEZZA DA TERRA, CENTRO DEL PASSO	M2 (MM)	21	
RAGGIO DI STERZATA	WA (MM)	1387	
LARGHEZZA CORSIA LONGITUDINALE PER PALLET 800X1200	AST (MM)	2000	
VELOCITÀ AVANZAMENTO CARICO/SCARICO	KM/H	4.2/4.4	
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO CARICO/SCARICO	M/S	0.015/0.022	
VELOCITÀ DI DISCESA CARICO/SCARICO	M/S	0.05/0.04	
POTENZA MASSIMA CARICO/SCARICO	%	6/16	
FRENO DI SERVIZIO		ELETTROMAGNETICO	
MOTORE TRAZIONE S2 60MIN	KW	0.65	
MOTORE SOLLEVAMENTO S3 10%	KW	0.50	
BATTERIA IN ACC. A DIN 43531/35/36 A, B, C, NO		NO	
VOLTAGGIO BATTERIA CAPACITÀ NOMINALE K5	V/AH	24/20	
PESO BATTERIA	KG	4.6	
CONSUMO ENERGIA	KWH/H	0.19	
MOTORE		DC	
LIVELLO DEL SUONO	DB(A)	<70	

STOCCATORE ELETTRICO



SCHEMA TECNICO

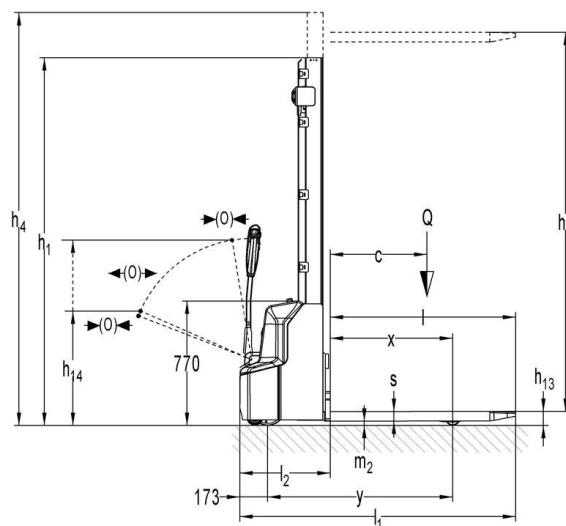
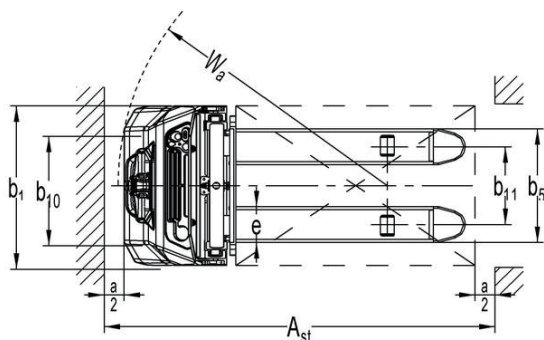


CODICE		TSE12N-H1600	TSE12N-H2000	TSE12N-H2900	TSE12N-H3200	TSE12N-H3600
TRAZIONE		BATTERIA				
TIPO		UOMO A TERRA				
TIPO MONTANTE		SINGOLO STADIO	SINGOLO STADIO	DOPPIO STADIO	DOPPIO STADIO	DOPPIO STADIO
PORTATA	Q (KG)	1200	1200	1200	1200	1200
DISTANZA CENTRO DI CARICO	C (MM)	600	600	600	600	600
DISTANZA CORPO MACCHINA FORCHE	X (MM)	760	760	760	760	760
INTERASSE	Y (MM)	1147	1147	1147	1147	1147
PESO	(KG)	585	585	585	585	585
ASSE DI CARICO/PIENO CARICO	(KG)	560/1225	560/1225	560/1225	560/1225	560/1225
ASSE DI CARICO/VUOTO	(KG)	440/145	440/145	440/145	440/145	440/145
RUOTE		POLIURETANO				
DIMENSIONE RUOTA	DXW (MM)	210X75	210X75	210X75	210X75	210X75
DIMENSIONE RULLO	DXW (MM)	84X93	84X93	84X93	84X93	84X93
RUOTA PIVOTTANTE	DXW (MM)	100X50	100X50	100X50	100X50	100X50
DISTANZA CENTRO RUOTE PIVOT	B10 (MM)	550	550	550	550	550
DISTANZA CENTRO RULLI	B11 (MM)	400/515	400/515	400/515	400/515	400/515
ALT. MANICO POS. GUIDA MIN/MAX	H14 (MM)	710/1150	710/1150	710/1150	710/1150	710/1150
ALTEZZA MINIMA FORCHE	H13 (MM)	86	86	86	86	86
LUNGHEZZA TOTALE	L1 (MM)	1710	1710	1710	1710	1710
DISTANZA CORPO FORCHE	L2 (MM)	560	560	560	560	560
LARGHEZZA TOTALE	B1 (MM)	800	800	800	800	800
DIMENSIONE FORCHE	A/LA/LU(MM)	60/180/1150	60/180/1150	60/180/1150	60/180/1150	60/180/1150
LARGHEZZA ESTERNA FORCHE	B5 (MM)	570/685	570/685	570/685	570/685	570/685
ALTEZZA FORCHE SOLLEVATE	M2 (MM)	26	26	26	26	26
RAGGIO DI STERZATA	WA (MM)	1350	1350	1350	1350	1350
VELOCITÀ AVANZ. CARICO/SCARICO	KM/H	4.5/4.7	4.5/4.7	4.5/4.7	4.5/4.7	4.5/4.7
VELOCITÀ SOLLEV. CARICO/SCARICO	M/S	0.11/0.14	0.11/0.14	0.11/0.14	0.11/0.14	0.11/0.14
VELOCITÀ DISCESA CARICO/SCARICO	M/S	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11
POTENZA MASSIMA CARICO/SCARICO	%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
FRENO DI SERVIZIO		ELETTROMAGNETICO				
MOTORE TRAZIONE S2 60MIN	KW	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
MOTORE SOLLEVAMENTO S3 10%	KW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
BATTERIA IN ACC. A DIN 43531/35/36 A, B, C, NO		NO	NO	NO	NO	NO
BATTERIA		LITIO	LITIO	LITIO	LITIO	LITIO
VOLTAGGIO BATTERIA CAPACITÀ NOMINALE	V/AH	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60
PESO BATTERIA	KG	17	17	17	17	17
CONSUMO ENERGIA	KWH/H	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
MOTORE		DC	DC	DC	DC	DC
LIVELLO DEL SUONO	DB(A)	<70	<70	<70	<70	<70
ALT. MONTANTE CHIUSO H1 (MM)		1930	2330	1930	2080	2280
ALT. LIBERA H2 (MM)		1514	1914	-	-	-
ALT. DI SOLLEVAMENTO H3 (MM)		1514	1914	2814	3114	3514
ALT. MONTANTE APERTO H4 (MM)		1930	2330	3337	3637	4037
ALT. DI SOLL. FORCHE H3+H13(MM)		1600	2000	2900	3200	3600
CARICA BATTERIA		INTERNO				

STOCCATORE ELETTRICO SOLLEVAMENTO INIZIALE




SCHEMA TECNICO

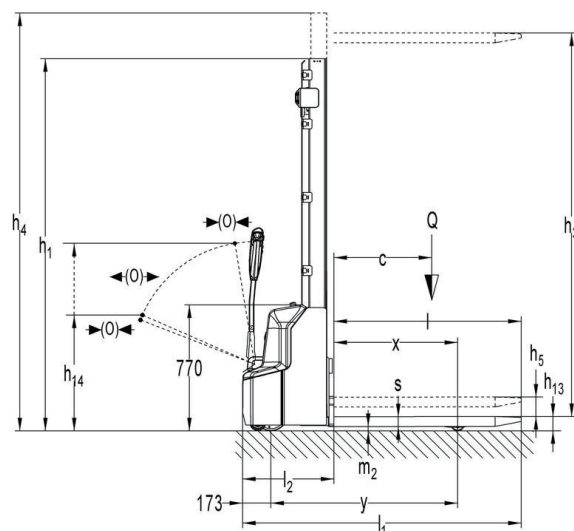
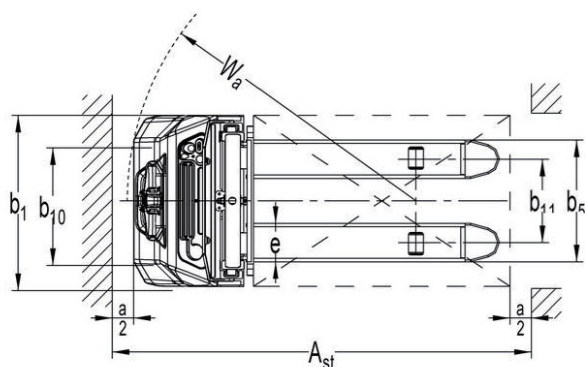


CODICE		TSE12N-H2900D	TSE12N-H3200D
TRAZIONE		BATTERIA	
TIPO		UOMO A TERRA	
PORTATA	Q (KG)	1200	
DISTANZA CENTRO DI CARICO	C (MM)	600	
DISTANZA CORPO MACCHINA FORCHE	X (MM)	835/752	
INTERASSE	Y (MM)	1264/1181	
PESO	(KG)	670	
ASSE DI CARICO/PIENO CARICO	(KG)	670/1200	
ASSE DI CARICO/VUOTO	(KG)	485/185	
DIMENSIONE RUOTA	D X W (MM)	210X75	
DIMENSIONE RULLO	D X W (MM)	84X93	
RUOTA PIVOTTANTE	D X W (MM)	100X50	
NUMERO RUOTE		1X + 1 / 2	
DISTANZA CENTRO RUOTE PIVOTTANTE	B10 (MM)	550	
DISTANZA CENTRO RULLI	B11 (MM)	400/515	
ALTEZZA MONTANTE RIBASSATO	H1 (MM)	1970	2120
SOLLEVAMENTO	H3 (MM)	2814	3114
ALTEZZA MASSIMA ESTESA	H4 (MM)	3377	3637
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO FORCHE H3+H13 (MM)	H3+H13 (MM)	2900	3200
SOLLEVAMENTO INIZIALE	H5 (MM)	120	
ALTEZZA MANICO POS. GUIDA MIN/MAX	H14 (MM)	710/1150	
ALTEZZA MINIMA FORCHE	H13 (MM)	90	
LUNGHEZZA TOTALE	L1 (MM)	1752	
DISTANZA CORPO FORCHE	L2 (MM)	602	
LARGHEZZA TOTALE	B1 (MM)	800	
DIMENSIONE FORCHE	A/LA/LU(MM)	60/180/1150	
LARGHEZZA ESTERNA FORCHE	B5 (MM)	570/685	
ALTEZZA DA TERRA, CENTRO DEL PASSO	M2 (MM)	24	
RAGGIO DI STERZATA	WA (MM)	1467/1384	
LARGHEZZA CORSIA TRASVERSALE PER PALLET 1000X1200	AST (MM)	2290/2234	
LARGHEZZA CORSIA LONGITUDINALE PER PALLET 800X1200	AST (MM)	2209/2185	
VELOCITÀ AVANZAMENTO CARICO/SCARICO	KM/H	4.2/4.5	
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO CARICO/SCARICO	M/S	0.11/0.14	
VELOCITÀ DI DISCESA CARICO/SCARICO	M/S	0.13/0.11	
POTENZA MASSIMA CARICO/SCARICO	%	5/10	
FRENO DI SERVIZIO		ELETTROMAGNETICO	
MOTORE TRAZIONE S2 60MIN	KW	0.65	
MOTORE SOLLEVAMENTO S3 10%	KW	2.2	
BATTERIA IN ACC. A DIN 43531/35/36 A, B, C, NO		NO	
VOLTAGGIO BATTERIA CAPACITÀ NOMINALE K5	V/AH	24/60	
PESO BATTERIA	KG	17	
CONSUMO ENERGIA	KWH/H	0.66	
MOTORE		DC	
LIVELLO DEL SUONO	DB(A)	<70	

PIATTAFORMA MOBILE PICKING



SCHEMA TECNICO

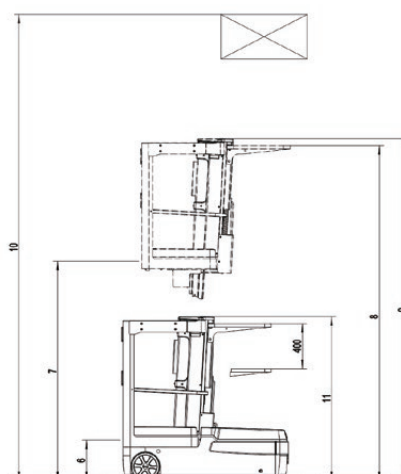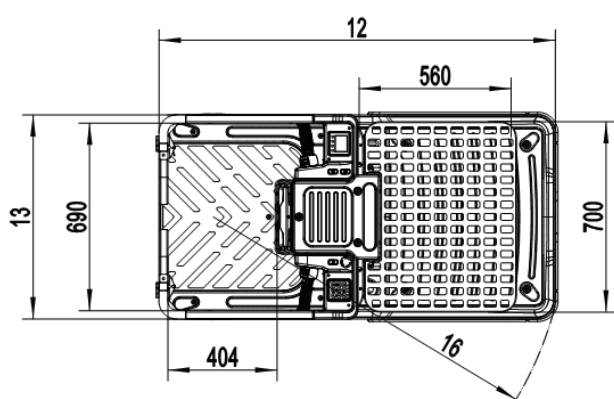


CODICE			091880
MODELLO			OPH01E
ALIMENTAZIONE			ELETTRICO
CAPACITÀ DEL VEICOLO	VANO OPERATORE	KG	135
	VASSOIO DI CARICO	KG	100
	PIANO DI CARICO	KG	150
PESO (CON BATTERIA)		KG	690
ALTEZZA GRADINO PIATTAFORMA		(6) MM	318
SOLLEVAMENTO DELLA PIATTAFORMA		(7) MM	3015
PIATTAFORMA COMPLETAMENTE ABBASSATA		(8) MM	1395
PIATTAFORMA COMPLETAMENTE SOLLEVATA		(8) MM	4091
ALTEZZA COMPLESSIVA ESTESA		(9) MM	4150
ALTEZZA DI LAVORO		(10) MM	5000
ALTEZZA COMPLESSIVA ABBASSATO		(11) MM	1454
LUNGHEZZA		(12) MM	1460
LARGHEZZA		(13) MM	750
RUOTE N° ANT./POST. (X=RUOTE MOTRICI)			1X+2/2
RUOTE MOTRICI POSTERIORI		MM	256X80
RUOTE PIROETTANTI ANTERIORI		MM	220X70
RAGGIO DI STERZATA MINIMO		(16) MM	1300
FRENI DI SERVIZIO			RIGENERATIVI
FRENO DI STAZIONAMENTO			ELETTROMAGNETICO
PENDENZA, CARICO/SCARICO		%	5/8
VELOCITÀ DI VIAGGIO CARICO/SCARICO		KM/H	0=500MM 5.5/5.5 500=1500MM 3.2/3.2 1500=3000MM 1.4/1.4
VELOCITÀ SOLLEV. CARICO/SCARICO		M/S	0.2/0.22
VELOCITÀ ABBASS. CARICO/SCARICO		M/S	0.21/0.18
BATTERIE (5H)	V/AH		24/106
	KG		2X35
CONSUMO ENERGETICO, SEC. CICLO VDI		KWH/H	0.41
LI BATTERIA	V/AH		24/60
	KG		17
CARICABATTERIE		AMP	12
CARICABATTERIE (LI)		AMP	25
MOTORE TRAZIONE S2 60 MIN.		KW	0.65
MOTORE SOLLEV.(VANO OPERATORE)		KW	2.2
MOTORE SOLLEV. (VASSOIO DI CARICO)		KW	0.8
TIPO DI CONTROLLO DELLA GUIDA			AC - CONTROLLO VELOCITÀ
LIVELLO PRESSIONE SONORA AL POSTO CONDUCENTE		DB (A)	69

PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO ELETTRICA



SCHEMA TECNICO

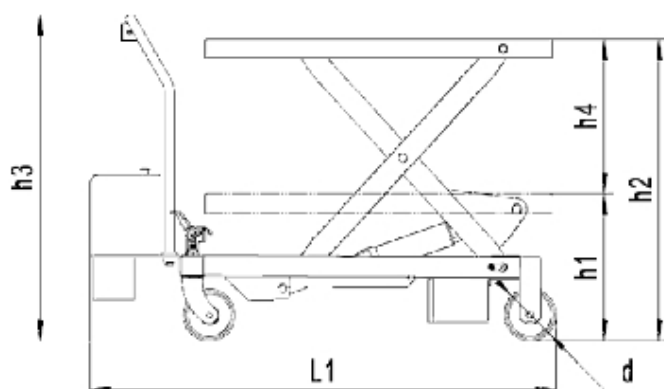

CODICE		ETF50
ALIMENTAZIONE		ELETTRICO
PORTATA	KG	500
ALTEZZA MINIMA PIATTAFORMA	(H ₁) MM	440
ALTEZZA MASSIMA PIATTAFORMA	(H ₂) MM	1025
DIMENSIONI PIATTAFORMA	(LXB) MM	1010X520X50 MM
LUNGHEZZA TOTALE	(L ₁) MM	1350
ALTEZZA IMPUGNATURA	(H ₃) MM	970
RUOTE	Ø X MM	150X48
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO CARICO	MM/S	65
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO SCARICO	MM/S	94
VELOCITÀ ABBASSAMENTO CARICO	MM/S	98
VELOCITÀ ABBASSAMENTO SCARICO	MM/S	74
CICLO DI SOLLEVAMENTO (PIENA CARICA)		100
BATTERIA X2		12V 21 AH
MOTORE SOLLEVAMENTO (DC24V KW)		0.8
CARICABATTERIE 24V4A	HR	8.5
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO APPROSSIMATIVA		10
PESO NETTO	KG	157

PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO



TF15



TF30 / TF50

CODICE	PORTATA	H MIN PIATTAFORMA	H MAX PIATTAFORMA	DIMENSIONE	RUOTE	PESO	H IMPUGNATURA
TF15	150 KG	220 MM	720 MM	700X450X36 MM	Ø100X25 MM	46KG	950 MM
TF30	300 KG	285/340 MM	880 MM	815/850X500 MM	Ø125X40 MM	77 KG	990 MM
TF50	500 KG	285/340 MM	880 MM	815/850X500 MM	Ø125X40 MM	81 KG	990 MM

FORK LIFT JACK



CODICE	TIPO	PORTATA	H MIN SOLL.	H MAX SOLL.	LARGHEZZA	POMPAGGIO MAX H	MISURA	PESO
031181	FORK LIFT JACK	4000 KG	65 MM	406 MM	203 MM	45	700X240X460	33/35 KG



Via Bruxelles, 28/30
76011 Bisceglie (BT)

t +39 080 392 9270
p. i.v.a. 05210930722

info@forkup.it
www.forkup.it